




## ADJUSTING PLAIN RINGS

Anelli di rasamento - Shim rings and supporting rings - Paßscheiben und stützscheiben - Rondelles d'ajustage

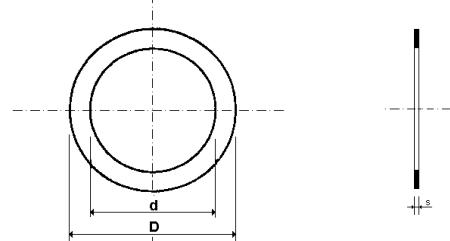

RAM	Diameters		Thicknesses						
	D	d	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1	
10	9,8	6,2	●	●	●	●	□	□	
13	12	7,2	●	●	●	●	□	□	
16	15,8	10,5	●	●	●	●	□	□	
18	17	12,3	●	●	●	●	□	□	
19	18,8	11,4	●	●	●	●	□	□	
22	21,8	14	●	●	●	●	□	□	
24	23,8	17,5	●	●	●	●	□	□	
26	25,8	19,3	●	●	●	●	□	□	
28	27,8	21	●	●	●	●	□	□	
30	28,7	22,5	●	●	●	●	□	□	
32	31	26,5	●	●	●	●	●	□	
35	34,5	28	●	●	●	●	●	□	
37	36,4	30	●	●	●	●	●	□	
40	39,1	33	●	●	●	●	●	□	
42	41	34,5	●	●	●	●	●	□	
47	46,5	40	●	●	●	●	●	●	●
52	51	42	●	●	●	●	●	●	●
55	54,8	46,9	●	●	●	●	●	●	●
62	61	51	●	●	●	●	●	●	●
72	71	61	●	●	●	●	●	●	●
75	74,8	66	●	●	●	●	●	●	●
80	79	71	●	●	●	●	●	●	●
85	84	74	●	●	●	●	●	●	●
90	89	79	●	●	●	●	●	●	●
100	99	89	●	●	●	●	●	●	●
110	109	90	●	●	●	●	●	●	●
120	119	104	●	●	●	●	●	●	●
130	129	110	●	●	●	●	●	●	●
140	139	121	●	●	●	●	●	●	●
150	149	126	●	●	●	●	●	●	●
160	159	137	●	●	●	●	●	●	●
170	169	147	●	●	●	●	●	●	●

Materiale: Fe crudo = standard; - C67 temprato e rinvenuto: su richiesta

● = Produzione standard

□ = Su richiesta: zincate o dacromet